

CAR HIFI SPEAKER



AMX 216

Universal und spezifisch verwendbar
Nennmaß:
Einbautiefe:
Belastbarkeit:
Übertragungsbereich:
Lautstärke-Empfindlichkeit:


For universal and specific application
Nominal size:
Installation depth:
Load capacity:
Transfer range:
Loudspeaker sensitivity:

Ø 157 mm
50 mm
30 W Sinus / 60 W RMS
50 – 22.000 Hz
91 dB

D'utilisation universelle ou spécifique
Dimension nominale:
Profondeur de montage:
Intensité admissible:
Bande de transmission:
Sensibilité sonore:

Utilizzazione universale e specifica
Misura nominale:
Montaggio di profondità:
Potenza massima:
Banda passante:
Sensibilità del volume:

Ø 157 mm
50 mm
30 W sinus / 60 W RMS
50 – 22.000 Hz
91 dB

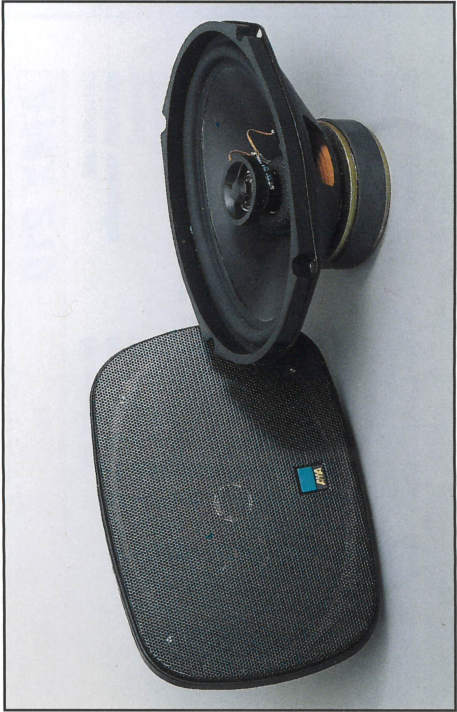

AMX 269

Universal und spezifisch verwendbar
Nennmaß:
Einbautiefe:
Belastbarkeit:
Übertragungsbereich:
Lautstärke-Empfindlichkeit:


For universal and specific application
Nominal size:
Installation depth:
Load capacity:
Transfer range:
Loudspeaker sensitivity:

Ø 120 x 238 mm
84 mm
40 W Sinus / 80 W RMS
40 – 25.000 Hz
92 dB

D'utilisation universelle ou spécifique
Dimension nominale:
Profondeur de montage:
Intensité admissible:
Bande de transmission:
Sensibilité sonore:

Utilizzazione universale e specifica
Misura nominale:
Montaggio di profondità:
Potenza massima:
Banda passante:
Sensibilità del volume:

Ø 120 x 238 mm
84 mm
40 W sinus / 80 W RMS
40 – 25.000 Hz
92 dB

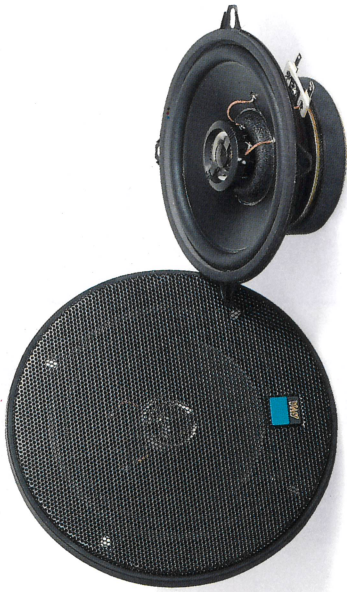

2-Wege Koaxial-System · 2-way coaxial system
Système coaxial à 2 voies · Sistema coassiale a due vie



AMX




AMX Car Hifi Lautsprecher sind absolut hochwertige Einbaulautsprecher für echtes Hifi im Auto. Sie verfügen ausnahmslos über die neuartige NTC Technik, die Musikgenuß ohne Klangeinbußen garantiert. Im Hochtonbereich sorgen Neodymium-Magnete und Titanium beschichtete Materialien für Brillanz. Der Baßbereich erhält Kraft durch Strontium-Magnete und Mica-Membranmaterial.

AMX — Hohe Dynamik und beste Homogenität.


AMX car hi-fi loudspeakers are finest quality, built-in equipment for genuine hi-fi in the car. They all feature the new NTC system, which guarantees full enjoyment of music without acoustic loss. Neodymium magnet and titanium coated materials ensure brilliance of sound in the tweeter range. The woofer range is powered by strontium magnets and mica membrane material. AMX — great dynamics and ideal homogeneity.

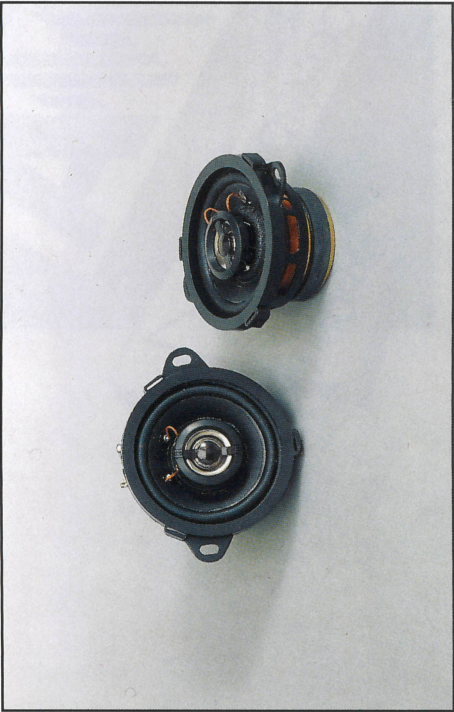

AMX 285	
Empfohlen für VW Golf	Recommended for VW Golf
Nennmaß: Einbautiefe: Belastbarkeit: Übertragungsbereich: Lautstärke-Empfindlichkeit:	Nominal size: Installation depth: Load capacity: Transfer range: Loudspeaker sensitivity:
Ø 91 mm 39 mm 15 W Sinus / 30 W RMS 90 – 22.000 Hz 88 dB	Ø 91 mm 39 mm 15 W Sinus / 30 W RMS 90 – 22.000 Hz 88 dB
Recommandé pour Volkswagen Golf	Raccomandato per la VW Golf
Dimension nominale: Profondeur de montage: Intensité admissible: Bande de transmission: Sensibilité sonore:	Misura nominale: Montaggio di profondità: Potenza massima: Banda passante: Sensibilità del volume:
Ø 91 mm 39 mm 15 W sinus / 30 W RMS 90 – 22.000 Hz 88 dB	Ø 91 mm 39 mm 15 W sinus / 30 W RMS 90 – 22.000 Hz 88 dB

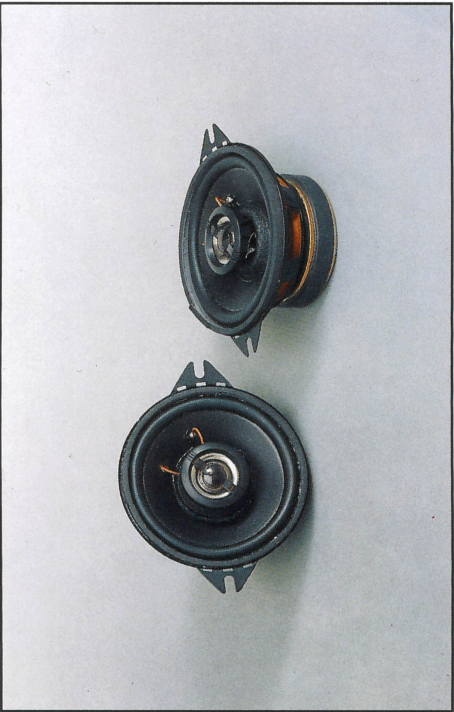

AMX 295	
Empfohlen für VW Passat, Opel Kadett, Audi, MB 190, Front	Recommended for VW Passat, Opel Kadett, Audi, MB 190, front
Nennmaß: Einbautiefe: Belastbarkeit: Übertragungsbereich: Lautstärke-Empfindlichkeit:	Nominal size: Installation depth: Load capacity: Transfer range: Loudspeaker sensitivity:
Ø 100 mm 42 mm 20 W Sinus / 40 W RMS 90 – 22.000 Hz 90 dB	Ø 100 mm 42 mm 20 W Sinus / 40 W RMS 90 – 22.000 Hz 90 dB
Recommandé pour Volkswagen Passat, Opel Kadett, Audi, MB 190, avant	Raccomandato per VW Passat, Opel Kadett, Audi, MB 190, fronte
Dimension nominale: Profondeur de montage: Intensité admissible: Bande de transmission: Sensibilité sonore:	Misura nominale: Montaggio di profondità: Potenza massima: Banda passante: Sensibilità del volume:
Ø 100 mm 42 mm 20 W sinus / 40 W RMS 90 – 22.000 Hz 90 dB	Ø 100 mm 42 mm 20 W sinus / 40 W RMS 90 – 22.000 Hz 90 dB

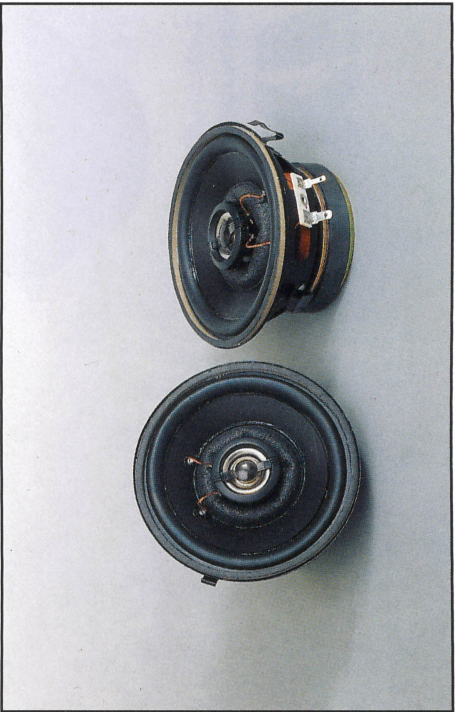


AMX 212	
Empfohlen für Mercedes Benz W 124, 200-300, Front und Heck	Recommended for Mercedes Benz 124, 200-300, front and rear
Nennmaß: Einbautiefe: Belastbarkeit: Übertragungsbereich: Lautstärke-Empfindlichkeit:	Nominal size: Installation depth: Load capacity: Transfer range: Loudspeaker sensitivity:
Ø 120 mm 54 mm 25 W Sinus / 50 W RMS 80 – 22.000 Hz 91 dB	Ø 120 mm 54 mm 25 W Sinus / 50 W RMS 80 – 22.000 Hz 91 dB
Recommandé pour Mercedes Benz W 124, 200 et 300, avant et arrière	Raccomandato per Mercedes Benz W 124, 200-300, fronte e parte posteriore
Dimension nominale: Profondeur de montage: Intensité admissible: Bande de transmission: Sensibilité sonore:	Misura nominale: Montaggio di profondità: Potenza massima: Banda passante: Sensibilità del volume:
Ø 120 mm 54 mm 25 W sinus / 50 W RMS 80 – 22.000 Hz 91 dB	Ø 120 mm 54 mm 25 W sinus / 50 W RMS 80 – 22.000 Hz 91 dB

Les haut-parleurs AMX car Hifi sont des haut-parleurs de très haute qualité conçus pour écouter de la vraie Hifi en voiture. Ils sont tous sans exception équipés de la nouvelle technique NTC, qui garantit un plaisir musical sans perte de qualité sonore. Dans le domaine des aigus, des aimants au néodymium et des matériaux revêtus de titanium contribuent à la brillance. Le domaine des graves reçoit sa puissance grâce à des aimants au strontium et à un matériau de mica membrané. AMX — une haute puissance sonore et une homogénéité idéale.

Gli AMX Car HIFI Altoparlanti sono altoparlanti di montaggio assolutamente d'alto valore per un vero HIFI nell'automobile. Lei possiede senza eccezione una nuova tecnica NTC, che garantisce un godimento di musica senza distorsioni del suono. Nella zona in tono alto provvedono magneti di neodimio e materiali spalmati di titanio per una brillantezza. La zona in tono basso riceve una potenza da magneti di stronzio e materiale membrano di mica. AMX — Alta dinamica e migliore omogeneità.



AMX 210	
Universal und spezifisch verwendbar Nennmaß: Einbautiefe: Belastbarkeit: Übertragungsbereich: Lautstärke-Empfindlichkeit:	For universal and specific application Nominal size: Installation depth: Load capacity: Transfer range: Loudspeaker sensitivity:
Ø 102 mm 42 mm 20 W Sinus / 40 W RMS 85 – 22.000 Hz 90 dB	Ø 102 mm 42 mm 20 W Sinus / 40 W RMS 85 – 22.000 Hz 90 dB
D'utilisation universelle ou spécifique Dimension nominale: Profondeur de montage: Intensité admissible: Bande de transmission: Sensibilité sonore:	Utilizzazione universale e specifica Misura nominale: Montaggio di profondità: Potenza massima: Banda passante: Sensibilità del volume:
Ø 102 mm 42 mm 20 W sinus / 40 W RMS 85 – 22.000 Hz 90 dB	Ø 102 mm 42 mm 20 W sinus / 40 W RMS 85 – 22.000 Hz 90 dB

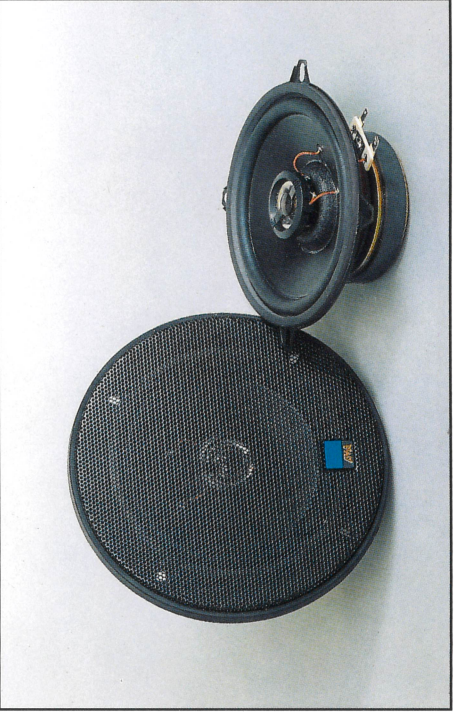

AMX 213	
Universal und spezifisch verwendbar Nennmaß: Einbautiefe: Belastbarkeit: Übertragungsbereich: Lautstärke-Empfindlichkeit:	For universal and specific application Nominal size: Installation depth: Load capacity: Transfer range: Loudspeaker sensitivity:
Ø 130 mm 47 mm 25 W Sinus / 50 W RMS 70 – 22.000 Hz 91 dB	Ø 130 mm 47 mm 25 W Sinus / 50 W RMS 70 – 22.000 Hz 91 dB
D'utilisation universelle ou spécifique Dimension nominale: Profondeur de montage: Intensité admissible: Bande de transmission: Sensibilité sonore:	Utilizzazione universale e specifica Misura nominale: Montaggio di profondità: Potenza massima: Banda passante: Sensibilità del volume:
Ø 130 mm 47 mm 25 W sinus / 50 W RMS 70 – 22.000 Hz 91 dB	Ø 130 mm 47 mm 25 W sinus / 50 W RMS 70 – 22.000 Hz 91 dB



AMX 246	
Universal und spezifisch verwendbar Nennmaß: Einbautiefe: Belastbarkeit: Übertragungsbereich: Lautstärke-Empfindlichkeit:	For universal and specific application Nominal size: Installation depth: Load capacity: Transfer range: Loudspeaker sensitivity:
Ø 96 x 153 mm 45 mm 20 W Sinus / 40 W RMS 75 – 22.000 Hz 89 dB	Ø 96 x 153 mm 45 mm 20 W Sinus / 40 W RMS 75 – 22.000 Hz 89 dB
D'utilisation universelle ou spécifique Dimension nominale: Profondeur de montage: Intensité admissible: Bande de transmission: Sensibilité sonore:	Utilizzazione universale e specifica Misura nominale: Montaggio di profondità: Potenza massima: Banda passante: Sensibilità del volume:
Ø 96 x 153 mm 45 mm 20 W sinus / 40 W RMS 75 – 22.000 Hz 89 dB	Ø 96 x 153 mm 45 mm 20 W sinus / 40 W RMS 75 – 22.000 Hz 89 dB